


選擇完全適合 用途及場所的產品

可根據使用用途及設置場所，

客製萬向滾珠單件的材質和尺寸等各種組合。


1. 選擇工作台尺寸 (W.D)

確定工作台本體的寬度和進深

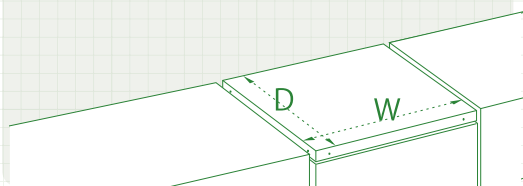


2. 根據輸送物 選擇萬向滾珠

選擇要安裝的萬向滾珠

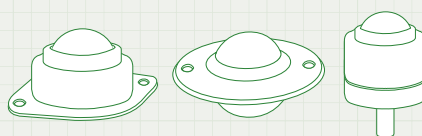


3. 選擇萬向滾珠的安裝方法 和球間距

確定萬向滾珠的排列方法和間距

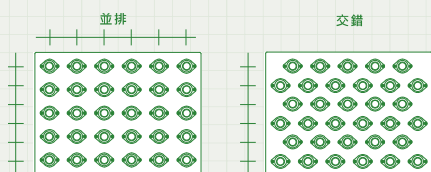


4. 根據用途 選擇工作台

選擇工作台的規格

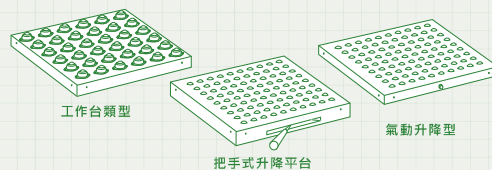


5. 選擇有無防掉落導軌 選擇固定式或脫卸式

確定防掉落導軌的有無及規格

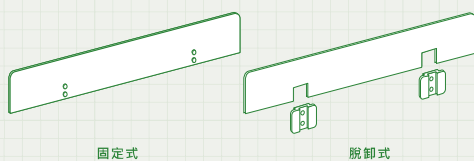



6. 選擇有無工作台固定台架 選擇台架

確定工作台台架部的樣式

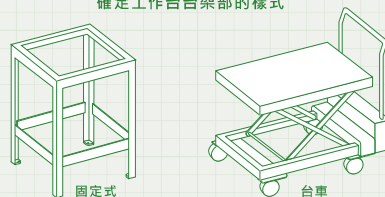

7. 選擇調節腳及腳輪

確定調節腳的規格

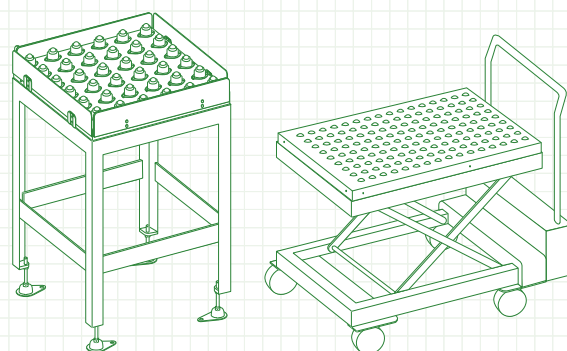



諮詢表

E-MAIL
overseas-div@freebear.co.jp

請複印本表格，填寫必要事項後 E-MAIL 至本公司。

填寫日期 年 月 日

貴公司名稱		工廠名稱		
地址 〒				
填寫人姓名		所屬部門		
TEL		FAX	e-mail	
請填寫正在討論的內容。				
輸送物	整體及輸送面形狀			
	尺寸	最大:左右()mm × 前後()mm × 高度()mm 重量()kg		
		最小:左右()mm × 前後()mm × 高度()mm 重量()kg		
	防銹	☐ 需要 ☐ 不需要	防塵 ☐ 需要 ☐ 不需要	溫度 ☐ 常溫 ☐ 使用溫度(°C ~ °C)
	環境	☐ 普通(室內) ☐ 室外 ☐ 無塵室 ☐ 其他()		
	輸送面、材質		偏荷重 ☐ 有 ☐ 無	
預算		實施時間		
選擇萬向滾珠工作台	1	填寫工作台的尺寸。 W()mm × D()mm		
	2	選擇是委託本公司，或是自行選擇安裝的萬向滾珠。自行選擇時，請填寫型號。 ☐ 委託選擇 ☐ 自行選擇() ※填寫例：(C-8Y)		
	3	選擇以下萬向滾珠的安裝方法，並填寫間距。 ☐ 並排()間距 ☐ 交錯()間距 ☐ 委託選擇		
	4	選擇工作台的類型。若選擇了FT以外的類型，請選擇手柄(供氣口)的位置。 ☐ FT ☐ HFT ☐ AFT ☐ HRT ☐ ART  ☐ W1 ☐ D1 ☐ W2 ☐ D2		
	5	選擇有無防掉落導軌。請對各設置部位分別用圓圈選擇固定式、脫卸式、無。 ☐ 有 ☐ W1 (固定式、脫卸式、無) ☐ D1 (固定式、脫卸式、無)  ☐ W2 (固定式、脫卸式、無) ☐ D2 (固定式、脫卸式、無) ☐ 無		
	6	選擇有無台架部。若選擇“有”，請選擇台架部的樣式並填寫尺寸。 ☐ 有 ☐ 固定台架 輸送面距地面的高度H()mm ☐ 無 ☐ 台車 ☐ 可動式 行程(mm ~ mm) ☐ 固定式 輸送面距地面的高度H()mm		
	7	選擇調節腳或腳輪的規格。腳輪請在()內用圓圈選材質。 ☐ 調節腳 ☐ 有固定 ☐ 腳輪(橡膠、聚氨酯、尼龍) ☐ 有剎車 ☐ 無固定 ☐ 無剎車		
	8	選擇有無指定塗裝顏色。若選擇“有”，請填寫指定顏色。 ☐ 有 — 孟賽爾色() ☐ 無 — 萬向滾珠標準色(孟賽爾色5G4/8綠)		