




上升时滚柱的突出量

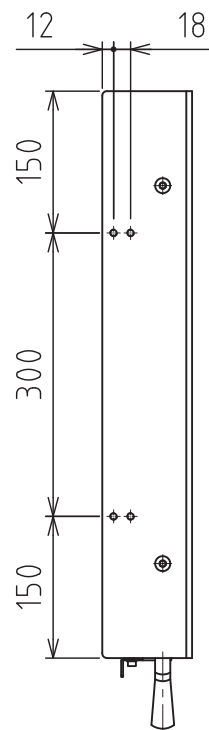

底板厚度 6mm
螺栓拧入深度最大 15mm

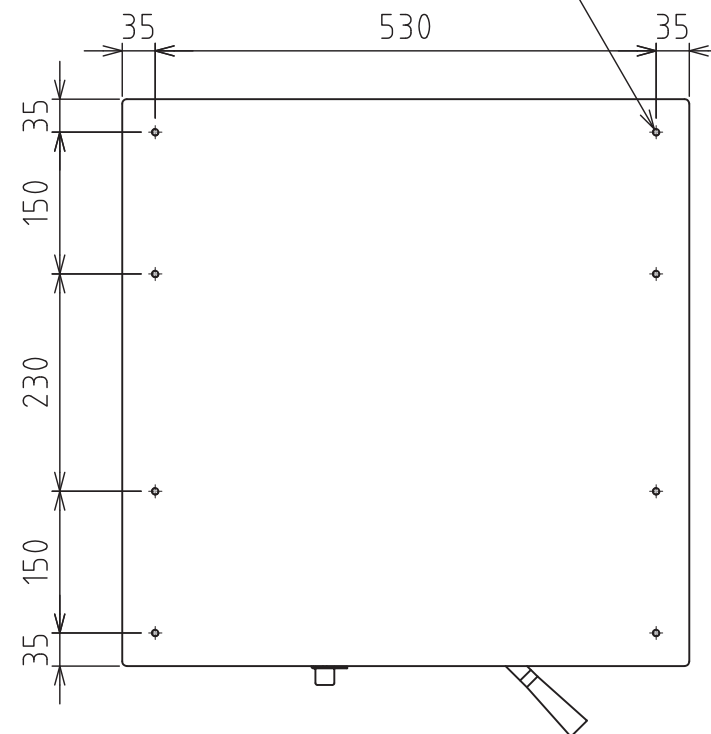


滚柱升降手柄

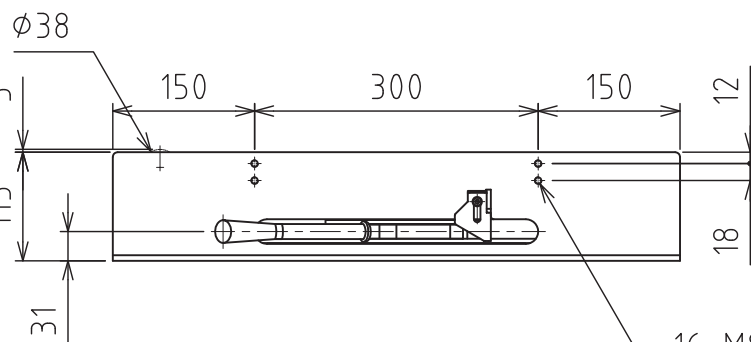

16-M8 (固定导轨、脱卸导轨安装用)

※可在4面分别安装防掉落导轨

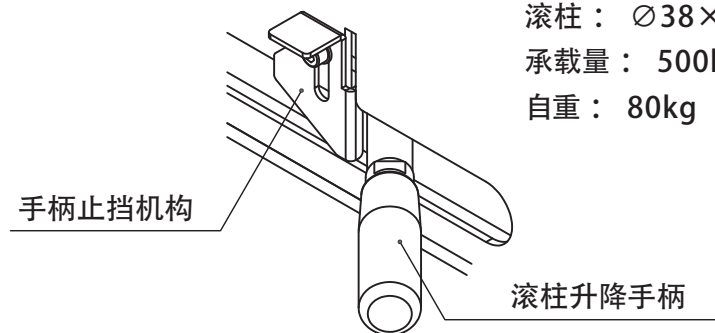

滚柱： $\varnothing 38 \times 6$ 根 $\times 2$ 排

承载量： 500kg

自重： 80kg

